

SILVERLINE

LED Decklight Set
Manual



Silverline Light Design

LED Decklight Set

Gratulerar till ert inköp av Silverline Light Design LED Decklight Set. Vi hoppas ni kommer att finna mycket nöje och tillfredsställelse med belysningsystemet. Med denna utrustning kan en attraktiv och dynamisk ljussättning skapas. Genom att först noggrant studera denna manual kommer ni att få ut mesta glädje av installationen.




Art. 27040 Decklight Set

Kabelsetet som medföljer är 3m från converter till första lampan och därefter 2m mellan var lampkoppling. Kabeln avslutas med en fri koppling som kan användas till att koppla ytterligare ett Decklight Set i direkt anslutning till det befintliga. Endast i detta fall behövs inte converter och transformator i det tillkommande setet användas.

Anslutningsmöjligheter:

Börja med att planera belysningens placering i trädgården och den tänkta kabeldragningen. Välj ut lämplig strömanslutning. Prova gärna först olika placeringar och vinklar innan kablarna byggs in permanent. Decklight Set kan även användas tillsammans med olika belysningsenheter inom Silverline Light Design.

OBS! Överskrid inte transformatorns kapacitet. Decklight Set transformatoreffekt är 10,8W vilket räcker för ett flertal Decklights. Om andra enheter inom Silverline Light Design används räkna ihop belysningsenheternas wattantal. Kontrollera att transformatoreffekten 10,8W inte överskrids. Om för många enheter kopplas in kommer ljuseffekten att avta och de sista lamporna på slingan kan till och med upphöra att lysa.


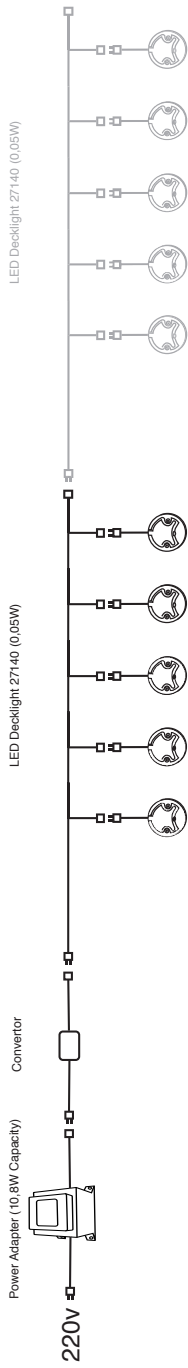


Converter:

I setet ingår en converter som omvandlar spänningen till lämplig nivå för att bibehålla 60.000 timmars livslängd på LED lamporna. För att säkerställa att converter alltid används har olika dimensioner använts på kopplingarna. Endast converterns kopplingsdimension kan kopplas ihop med transformator och andra enheter ur Silverline Light Design.



Montering kablar:



Kablar och kopplingar är anpassade för att kunna grävas ner i jorden eller dras dolda bakom regler.



Kopplingen till lampan är 8mm bred för att underlätta dold montering genom trägolv.

För ytterligare information och användartips om Silverline Light Design hänvisas till hemsidan www.miljocenter.com.

Tekniska data:

System: LED lysdioder

Transformator: 230VAC/24VDC-10,8W

Spänning: 24V DC

Effekt: Decklight 1 x 0,05W

Mått: Decklight ø 40x10mm

Material: Rostfritt stål

Kablar: ø 3,5mm plastkabel anpassad för nedgrävning i jord

GARANTI:

Garanti mot tillverkningsfel gäller i 2 år från inköpsdatum.

VARNING! Garantin upphör att gälla om enheten öppnats eller åtgärdats av köparen.

AVFALLSHANTERING:

Uttjänta elektriska produkter får inte slängas med hushållsavfall utan ska lämnas till en återvinningsstation.



Miljöcenter

Miljöcenter i Malmö AB
Kvalitetsvägen 1
S-232 91 Arlöv
Sweden

Tel: +46 40-668 08 50
Fax: +46 40-30 38 01

E-mail: info@miljocenter.com
Web: www.miljocenter.com

